


PRÓBNIK WTRYSKIWACZY DIESEL 600BAR QS30098

ZASTOSOWANIE:

Próbnik przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia otwarcia wtryskiwaczy w silnikach wysokoprężnych. Umożliwia również sprawdzenie szczelności wtryskiwacza oraz jakości rozpylania. Próbnik przeznaczony jest do wtryskiwaczy z gwintem M12x1,5 oraz M14x1,5.

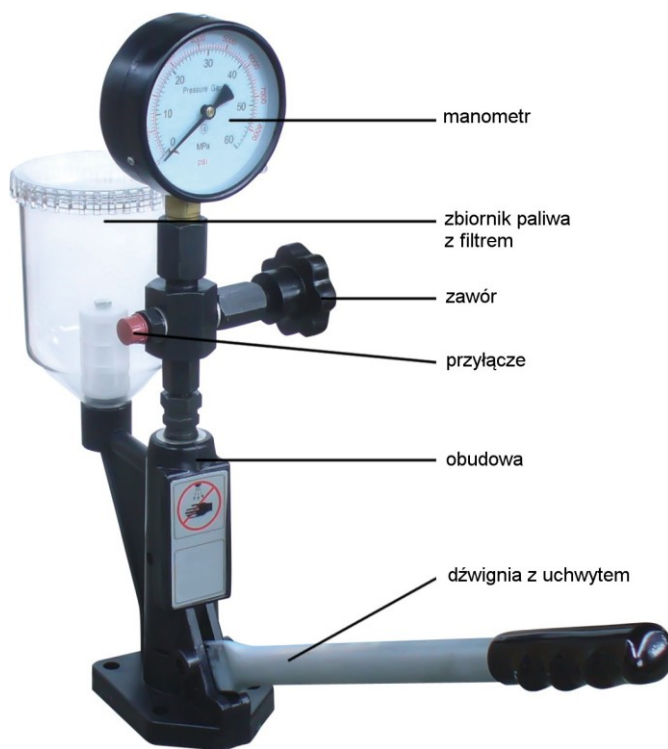

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

1. Przed pierwszym użyciem należy zamocować dźwignię z uchwytem w obudowie próbnika za pomocą dołączonego trzpienia i zabezpieczyć zawleczką.
2. Napełnić zbiornik paliwa olejem napędowym. UWAGA: Pod żadnym pozorem nie należy napełniać urządzenia benzyną, rozpuszczalnikami lub innymi łatwopalnymi substancjami!
3. Poruszając dźwignią wypełnić próbnik olejem napędowym.

POMIAR CIŚNIENIA OTWARCIA

1. Połączyć wtryskiwacz z przyłączem za pomocą właściwego adaptera.
2. Otworzyć zawór.
3. Stopniowo zwiększać ciśnienie poruszając dźwignią.
4. Odczytać wartość na manometrze w momencie otwarcia wtryskiwacza i porównać z danymi podanymi przez producenta.

SPRAWDZENIE SZCZELNOŚCI

1. Połączyć wtryskiwacz z przyłączem za pomocą właściwego adaptera.
2. Otworzyć zawór.
3. Poruszając dźwignią ustawić ciśnienie niższe o ok. 20bar od ciśnienia otwarcia wtryskiwacza.
4. Obserwować wtryskiwacz pod kątem wycieków przez czas określony przez producenta (zazwyczaj 10-20s).

SPRAWDZENIE JAKOŚCI ROZPYLANIA

1. Połączyć wtryskiwacz z przyłączem za pomocą właściwego adaptera.
2. Zamknąć zawór.
3. Poruszając dźwignią z różną prędkością obserwować rozpylanie wtryskiwacza. Uwaga: nie przykładать żadnych części ciała w okolice pracującego wtryskiwacza!

**GWARANCJA:**

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych o okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy, numerem seryjnym urządzenia i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. „TECHSAM” Woch Sp.J.

ul. Nałęczowska 75

20-701 Lublin

tel./fax 081 443-08-12, 444-63-73

e-mail: techsam@techsam.com.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedającego.....

IMPORTER:**TECHSAM®**

PW TECHSAM Woch Sp. J.

ul. Nałęczowska 75

20-701 LUBLIN

www.quatros.pl

Tel. 81 444-63-73

Tel. 81 443-08-12

Fax 81 444-60-50

e-mail: techsam@quatros.pl